

Kontener rolkowy

wg normy DIN 30722 Typ PF



Podest - idealny dla obsługi - przy zakładaniu plandeki lub siatki, kontrolowaniu itp.




Typ PF - lekka a zarazem masywna forma.



Rolki jezdne smarowane i łożyskowane, bezpieczne zamknięcie.

Stan 04/2003, w związku z dynamicznym rozwojem możliwe drobne zmiany techniczne

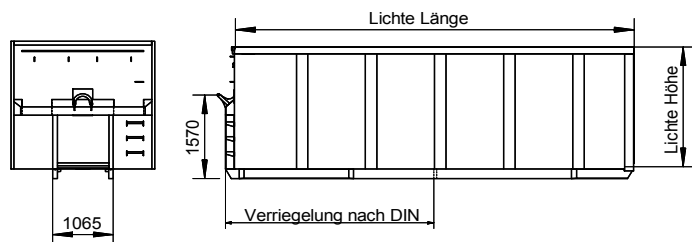

Kontener z podestem
Typ - PF/SBT
wg normy DIN 30722
Wysokość haka 1570 mm
Dopuszczalna waga całkowita: 15.000 kg

Dane techniczne:

Wspornik na długości - INP 180, w okolicy rolek usztywniony na dł. 2000 mm

Wzmocnienia podłogi C 54/45 - rozstaw co 750 mm

Rolki jezdne smarowane, łożyskowane

Podłoga: 5 mm St 3 lub opcjonalnie 4mm QSTE 380 (odpowiada stali zwykłej o gr 5 mm)

Boki: 3 mm St 3, wręgi prostopadłe, rozstaw ok. 800 mm,

Krawędzie oprawione rurą tunelową uniemożliwiającą wypaczenie i deformowanie się boków

Drzwi skrzydłowe (270° rozwarcia); 3 zawiasy na skrzydło - każdy zawias ze smarownicami

Bezpieczne zamykanie centralne ryglowane jedną dźwignią

Ściana czołowa z podestem, schodami oraz bezpieczną poręczą dla obsługi

Haczyki pod siatkę lub plandekę dookoła,

Lakierowanie: wewnątrz i zewnątrz gruntowane ok. 50-60 µm; zewnątrz lakierowane ok. 40 µm na kolor z palety RAL wg życzenia

Program VARC/PF

Wielkości:	6000x2420x2100 mm	31 m ³
	6500x2420x2100 mm	33 m ³
	6500x2420x2250 mm	35,4 m ³
	6860(7000)x2420x2250 mm	37 m ³
	6860(7000)x2420x2350 mm	40 m ³

Opcjonalnie: Poziome wzmocnienie ścian w połowie wysokości; Dach masywny na prawej lub lewej stronie; Plandeka; Zwijana plandeka

Sirch Polska Sp z o.o. 67-200 Głogów, Serby ul.Kwiatowa, tel 076 8357358 fax 076 8358090

Sirch Behältertechnik GmbH, Gewerbegebiet „Die Leeden“, Windmühlenstrasse 8, 04626 Löbichau-Beerwalde

Tel 0049 36602 44170 Telefax 0049 36602 44171

Manfred Sirch GmbH & Co.KG Apparate- und Behälterbau; Postwach 929, 87587 Kaufbeuren-Neugablonz

Telefon 0049 8341 978715 Telefax 0049 8341 61785

www.sirch.pl